


NÁVOD NA POUŽITIE USB HUSTILKY ROCKBROS

PREDSTAVENIE PRODUKTU

Pumpa ROCKBROS Air Pump dokáže nafúkať pneumatiky bicyklov, elektrobicyklov, niektorých motocyklov, kolobežiek a ďalších zariadení.

Podrobný zoznam kompatibilných zariadení nájdeš na stránke produktu alebo kontaktuj zákaznícky servis ROCKBROS.

KOMPONENTY

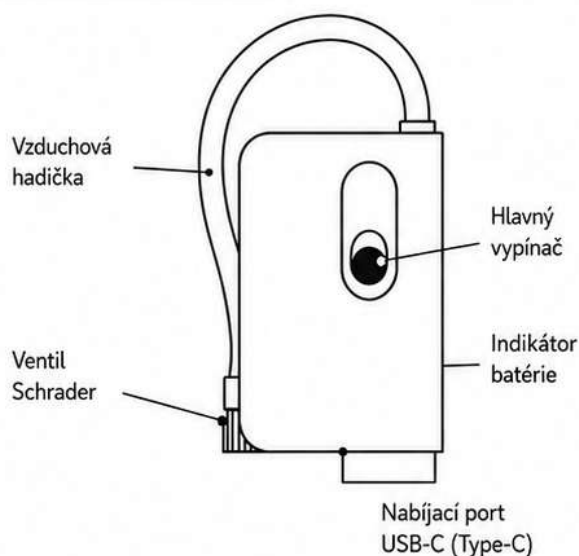

Poznámka:

V návode sú ventily, vypínače a nabíjacie porty typu C zobrazené iba orientačne. Vzhľadom na aktualizácie a zmeny výrobku sa môže skutočný produkt líšiť od obrázkov v tomto návode. Riadiť sa skutočným vyhotovením výrobku.

ZOBRAZENIE STAVU BATÉRIE A NABÍJANIE

Indikátor batérie zobrazuje rôznymi farbami aktuálny stav nabitia:

- **Biele svetlo:** batéria je nabitá na viac ako 40 %
- **Červené svetlo:** batéria je nabitá na menej ako 40 %
- ☀ **Blikajúce červené svetlo:** batéria je nabitá na 20 % alebo menej (je potrebné ju nabiť)

NABÍJANIE

Pred prvým použitím pumpu úplne nabi.

Na nabíjanie používaj 5 V USB adaptér a nabíjací kábel.

Signalizácia nabíjania:

- Blikajúce biele svetlo: prebieha nabíjanie
- Svetiace biele svetlo: batéria je úplne nabitá

Počas nabíjania nie je možné pumpu používať.

Bezpečný a kompatibilný adaptér aj nabíjací kábel je potrebné zakúpiť samostatne.

2. PRIPOJENIE VZDUCHOVEJ HADIČKY (S ADAPTÉROM VENTILU) K VENTILU PNEUMATIKY

Typ ventilu – Schrader	
Rozhranie nafukovania	

Používa sa pri:

- pneumatikách automobilov,
- pneumatikách motocyklov,
- horských bicykloch,
- kolobežkách.


Nafukovanie:

1. Vyber vzduchovú hadičku z úložného priestoru.
2. Pripoj adaptér ventilu Schrader na hadičku k ventilu pneumatiky.

Vypúšťanie vzduchu:


Na stlačenie kolíka ventilu a vypustenie vzduchu použij vhodný nástroj (napríklad 4 mm imbusový kľúč).

3. SPUSTENIE NAFUKOVANIA



Rozsvieti sa indikátor batérie a pumpa začne nafukovať.

4. ZASTAVENIE NAFUKOVANIA




Počas nafukovania posuň prepínač nadol. Indikátor batérie zhasne a pumpa prestane nafukovať. Ak pracovný čas presiahne 4 minúty, indikátor batérie bude blikať a pumpa sa automaticky zastaví.

5. Odstránenie ventilu

Po nafúkaní sa vzduchová hadička a adaptér ventilu môžu zahriať. Pri odstraňovaní ventilu buď opatrný, aby si sa nepopálil. Môže dôjsť k miernemu úniku vzduchu pri odstránení. Odstráň ho rýchlo, aby si minimalizoval stratu vzduchu.

Pneumatiky



Odporúčaný rozsah tlaku v pneumatikách pre bicykle, elektrobicykle, niektoré motocykle a kolobežky je označený na bočnici pneumatiky. Tlak v pneumatike súvisí s hmotnosťou záťaže. Podrobnejšie informácie o odporúčanom tlaku nájdete v príslušnom návode na produkt.

TABUĽKA ODPORÚČANÉHO TLAKU V PNEUMATIKÁCH PRE BEŽNÉ PRODUKTY

Kategória produktu	Typ produktu	Odporúčaný rozsah tlaku
Bicykel	Elektrické skladacie bicykle pneumatiky	35 – 45 psi
	12", 14" a 16" pneumatiky na bicykel	30 – 50 psi
	20", 22" a 24" pneumatiky na bicykel	40 – 50 psi
	26", 27,5" a 29" pneumatiky na horský bicykel	45 – 60 psi
	Pneumatiky na elektrické kolobežky	45 – 50 psi
Motocykel	Motocykel, elektrické motocyklové pneumatiky	26 – 44 psi
Elektrobicykel	Pneumatiky na elektrobicykel	26 – 44 psi

Poznámka: Odporúčaný tlak v pneumatikách je len orientačný. Konkrétne požiadavky nájdete v návode na produkt.

Bežné prevody jednotiek: 1 bar ≈ 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa, 1 psi ≈ 1 lbs. (Údaje z laboratória ROCKBROS)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento produkt nie je hračka a je zakázané jeho používanie deťmi.

Odporúčaný vek používateľa je 16 rokov a viac.

Počas nafukovania udržiavajte deti v bezpečnej vzdialenosti.

Tento produkt obsahuje nevymeniteľnú lítiovú batériu.

Produkt nehádzajte, ani s ním nemanipulujte hrubo. Prehriatie, náraz, vystavenie vode môže spôsobiť, že batéria chytí oheň, samovznietenie alebo výbuch. Vyhnite sa vystaveniu produktu vysokým teplotám, napríklad v aute.

Skladovacia teplota by nemala byť nižšia ako -10 °C ani vyššia ako 45 °C.

Extrémne chladné alebo horúce prostredie skracuje životnosť produktu a poškodzuje batériu.

Dlhodobá nečinnosť môže batériu poškodiť. Odporúča sa nabíjať produkt aspoň raz za tri mesiace.

Produkt obsahuje DC motor, ktorý môže počas prevádzky spôsobovať iskrenie. Nepoužívajte ho v horľavom alebo výbušnom prostredí.

Ak počas prevádzky zaznamenáte abnormálne zvuky alebo prehriatie, okamžite produkt vypnite.

Nenechávajte produkt počas nafukovania bez dozoru.

Sledujte proces nafukovania.

Používajte produkt v suchom a čistom prostredí.

Piesok a prach vniknuté dovnútra môžu spôsobiť poškodenie.

Produkt nie je vodotesný. Neoplachujte ho vodou.

Ak pumpa nefunguje správne, najskôr sa pokúste reštartovať ju.

Ak sa nevráti do normálneho stavu, kontaktujte zákaznický servis ROCKBROS.

Používajte bezpečný a kompatibilný adaptér a nabíjací kábel na nabíjanie produktu.

Poškodenia spôsobené nedodržaním týchto požiadaviek nie sú kryté zárukou.

Po dlhodobom používaní sa môžu adaptér ventilu a spojenie medzi hadičkou a telom zahriať. Nedotýkajte sa ich, aby si sa nepopálili.

BATÉRIA

- Používajte iba batérie schválené výrobcom. Použitie nesprávneho typu môže deaktivovať bezpečnostné funkcie a predstavovať riziko výbuchu alebo požiaru.
- Nevystavujte batériu extrémne vysokým teplotám, ako je priame slnečné žiarenie, oheň, mikrovlnná rúra alebo rúra, pretože to môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu.
- Batériu nerozoberajte, neprenikajte, nerozbíjajte ani nerezajte ju, pretože to môže spôsobiť požiar, výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu.
- Batériu neumiestňujte do prostredia s extrémne nízkym tlakom, pretože to môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny či plynu.
- Ak sa batéria zdeformuje, opuchne alebo začne tiecť, okamžite prestaňte produkt používať.
- Ak máte podozrenie, že sa batéria prehriala alebo sa vo vnútri tela dostala do kontaktu s chemickými látkami, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak sa batéria nedá bezpečne zatvoriť, prestaňte produkt používať a uložte ho mimo dosahu detí.
- Uchovávajte nové a nepoužívané batérie mimo dosahu detí.
- Batérie z domácnosti nevyhadzujte do bežného odpadu. Dodržiavajte národné predpisy pre bezpečnú likvidáciu použitých batérií.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Riešenie
Pomalé nafukovanie	Batéria nie je plne nabitá.	1. Skontrolujte, či je batéria úplne nabitá. 2. Skontrolujte, či nie sú v hadičke úniky vzduchu. 3. Skontrolujte, či sú všetky spoje pevné. 4. Skontrolujte, či nafukovaná položka nemá únik.
Nafukovanie nefunguje	Batéria nie je plne nabitá.	Skontrolujte, či je batéria plne nabitá.
Únik vzduchu na pripojenej hadičke	Ventil nie je správne pripojený.	Uistite sa, že je ventil pevne zaskrutkovaný.
Indikátor batérie svieti rôznymi farbami počas nafukovania	Napätie lítiumovej batérie sa počas vybijania výrazne znižuje, čo spôsobuje zmenu farby indikátora. Toto je normálne.	Nie je potrebné žiadne riešenie.
Zariadenie sa nedá zapnúť	Batéria nie je nabitá.	Uistite sa, že je batéria plne nabitá.
Nedá sa nafúknuť	1. Nesprávny ventilový adaptér. 2. Ventilové jadro je znečistené alebo upchaté nečistotami.	1. Použite správny ventilový adaptér. 2. Uistite sa, že ventilové jadro je čisté a bez nečistôt.

Rozmery	96 × 68 × 33,5 mm (Hlavná jednotka, bez hadice)
Dĺžka hadice	200 mm (Schrader ventil)
Maximálny tlak	70 psi
Prevádzková teplota	Nabíjanie: 0 °C ~ 45 °C Vybíjanie: -10 °C ~ 45 °C
Teplota skladovania	-10 °C ~ 45 °C
Kapacita batérie	2,6 Ah (9,36 Wh)
Úroveň hluku	Približne 74 dB vo vzdialenosti 1 meter
Vstupné parametre	5 V $\pm$ 1 A
Nabíjací port	Type-C
Čas nabíjania	Menej ako 3 hodiny

MEDEIA sro , K Cintorínu 51 Žilina 010 04 Viac na www.piranha.sk